




Barrage photoélectrique récepteur

OJE-DPKG/SO/AS

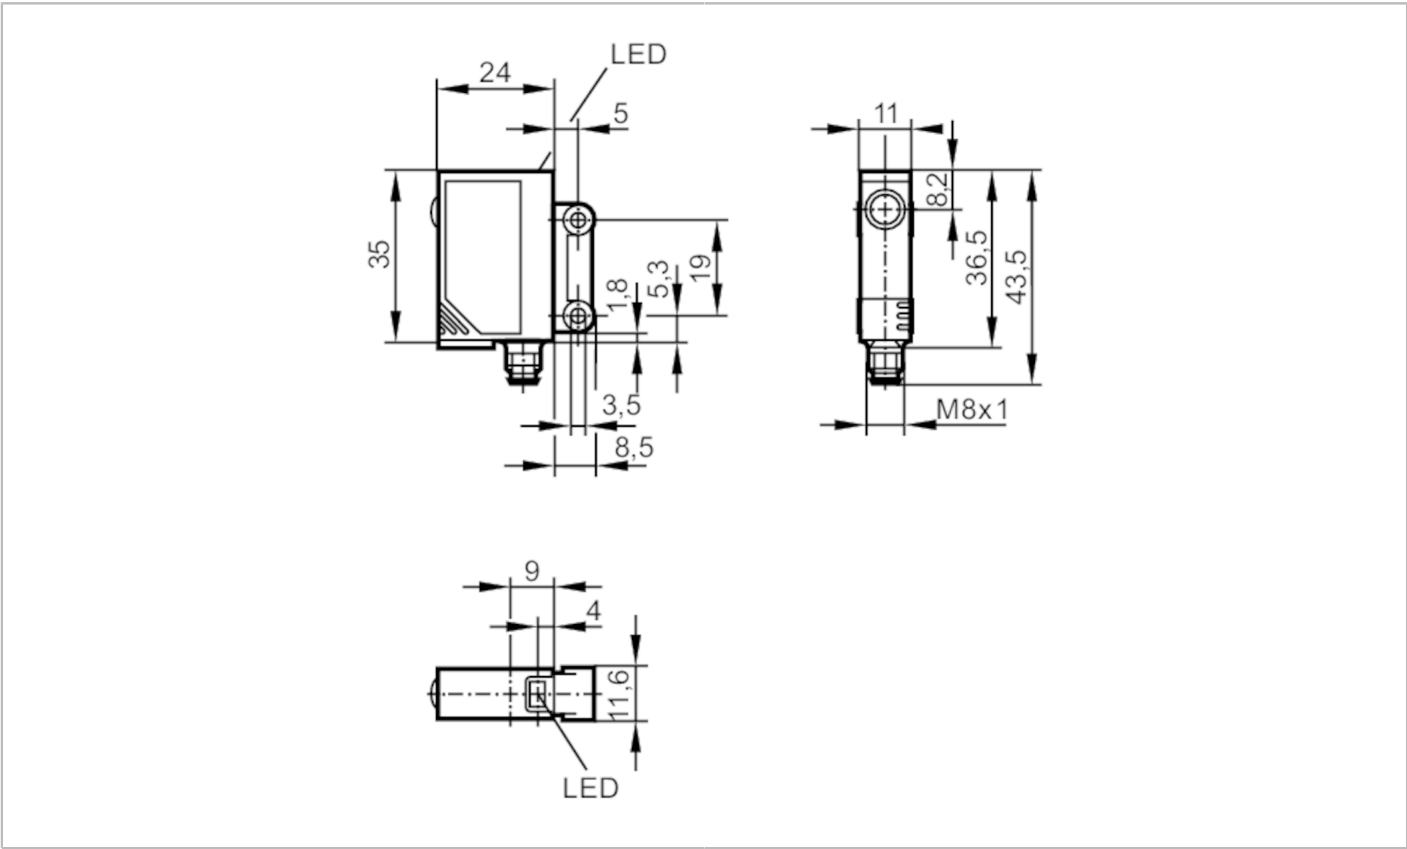

Caractéristiques du produit		
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1000
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé



Barrage photoélectrique récepteur

OJE-DPKG/SO/AS

Protection surcharges	oui
Plage évaluable	
Emetteur / récepteur	récepteur
Portée [m]	< 10
Portée réglable	non
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...60
Protection	IP 67
Tests / Homologations	
CEM	EN 60947-5-2
MTTF [Années]	1152
Données mécaniques	
Poids [g]	15
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	35 x 11 x 24
Matières	ABS; SEPS
Matière lentille	PMMA
Orientation de la lentille	détection latérale
Afficheurs / éléments de service	
Indication	Indication de commutation 1 x LED, jaune
Remarques	
Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	

Connecteur: 1 x M8; codage: A





Barrage photoélectrique récepteur

OJE-DPKG/SO/AS

Raccordement

