



Barrage photoélectrique récepteur

OGE-FPKG/2M



- 1 Boutons-poussoirs de programmation
- 2 LED 4 x 90°




Caractéristiques du produit	
Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	Sonde filetage
Application	
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	11
Classe de protection	II
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge
Longueur d'onde [nm]	624
Sorties	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	éclairage / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz]	1000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui
Plage évaluable	
Emetteur / récepteur	récepteur
Portée [m]	< 25
Réglage usine	obscurcissement



Barrage photoélectrique récepteur

OGE-FPKG/2M

Portée réglable	oui
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 67
Tests / Homologations	
CEM	EN 60947-5-2
MTTF [Années]	786
Données mécaniques	
Poids [g]	124,7
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Désignation du filetage	M18 x 1
Matières	inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Matière lentille	PMMA
Afficheurs / éléments de service	
Indication	Indication de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires	
Fourniture	écrous de fixation: 2
Remarques	
Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²	
Raccordement	

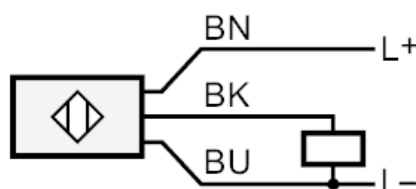

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir

BN = brun

BU = bleu