


OGS301



Barrage photoélectrique émetteur

OGS-00KG/6M

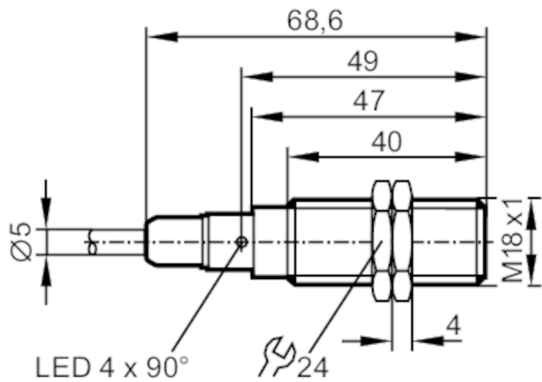

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	Sonde filetage

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	15
Classe de protection	II
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge

Plage évaluable

Emetteur / récepteur	émetteur
Portée [m]	< 20
Portée réglable	non
Diamètre max. du spot lumineux [mm]	800
Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2
MTTF [Années]	755


Données mécaniques

Poids [g]	245,8
Boîtier	Sonde filetage
Dimensions [mm]	M18 x 1 / L = 68,6

**Barrage photoélectrique émetteur**

OGS-00KG/6M

Désignation du filetage	M18 x 1	
Matières	boîtier: inox (1.4404 / 316L); joint d'étanchéité: EPDM	
Matière lentille	PMMA	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	écrous de fixation: 2	
Remarques		
Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus	
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique		
Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Raccordement		

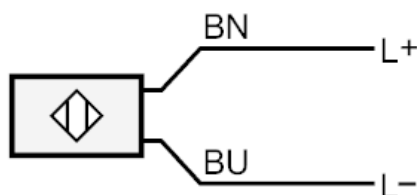

BN = Couleurs des fils conducteurs :
BU = brun
bleu



Barrage photoélectrique émetteur

OGS-00KG/6M

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

