


MN203S



Détecteur à codage magnétique

MN14005-AKOG/0.1m/-H/US

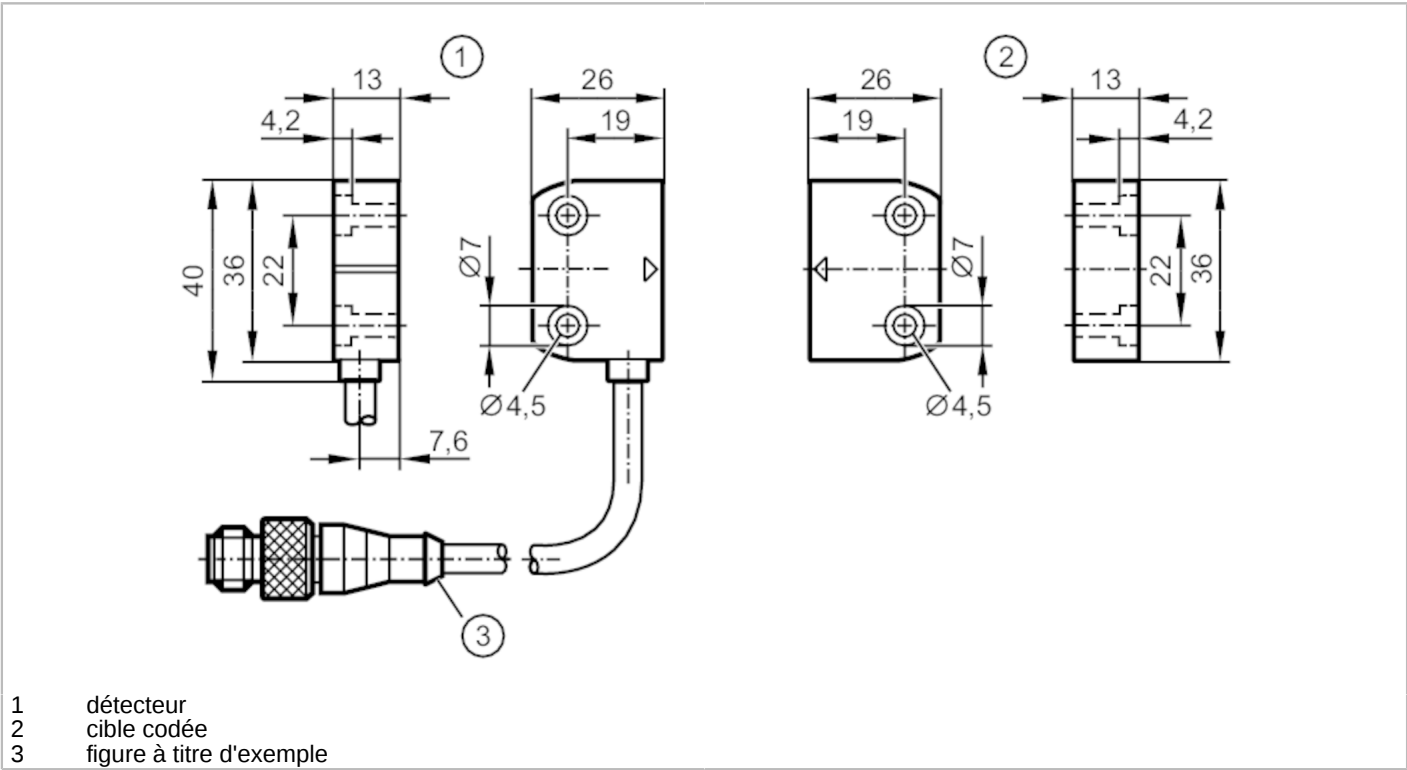

- 1 détecteur
- 2 cible codée
- 3 figure à titre d'exemple



Caractéristiques du produit	
Fonction de sortie	2 x normalement ouvert; (libres de potentiel)
Portée [mm]	5; (avec cible définie)
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	36 x 13 x 26
Application	
Version	cible codée
Mode fonctionnement	fonctionnement permanent
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	24 DC
Tension d'isolement assignée [V]	60
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	non
Résistance interne (Ri) [Ω]	10; (1 W)
Sorties	
Fonction de sortie	2 x normalement ouvert; (libres de potentiel)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	50
Fréquence de commutation DC [Hz]	150
Données de sortie	Type d'interface A
Résistance courts-circuits	non

MN203S



Détecteur à codage magnétique

MN14005-AKOG/0.1m/-H/US

Charge capacitive maximale CL_max	[nF]	20
--------------------------------------	------	----

Plage évaluable

Portée	[mm]	5; (avec cible définie)
Distance de déclenchement sûre s(ar)	[mm]	15

Temps de réponse

Temps de réponse pour la mise en sécurité	[ms]	10
Durée de coupure max.	[ms]	0,1
Temps de commutation max. y compris rebondissement	[ms]	0,6

Conditions d'utilisation

Applications	Classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries	
Température ambiante	[°C]	-25...80
Remarque sur la température ambiante	durée d'utilisation ≤ 87600 h	
Température ambiante	[°C]	10...40
Remarque sur la température ambiante	durée d'utilisation ≤ 175200 h	
Humidité relative	[%]	brièvement: 5...95 %; en permanence: 5...70 %
Pression d'air	[kPa]	80...106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Brouillard salin	non	
Protection	IP 67; IP 69K; (pose sécurisée des câbles)	

Tests / Homologations

CEM	IEC 60947-5-1	
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	IEC 60068-2-6	10 g (10...55 Hz)

Classification de sécurité

Durée d'utilisation TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200
Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire)		20 ans
B10D	20.000.000; (sans charge raccordée; pour charge max. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)	

Données mécaniques

Poids	[g]	130
Boîtier	rectangulaire	
Montage	non encastrable	
Dimensions	[mm]	36 x 13 x 26
Matières	PA	
Couple de serrage	[Nm]	0,8...2

Accessoires

Fourniture	cible codée	
	capuchons: 4	

MN203S



Détecteur à codage magnétique

MN14005-AKOG/0.1m/-H/US

Remarques	
Remarques	en combinaison avec un boîtier de contrôle de type G150xS / AC4x2S, il est possible d'atteindre jusqu'à PL e (ISO 13849-1) ou SIL cl 3 (CEI 62061)
Quantité	1 pièces


Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

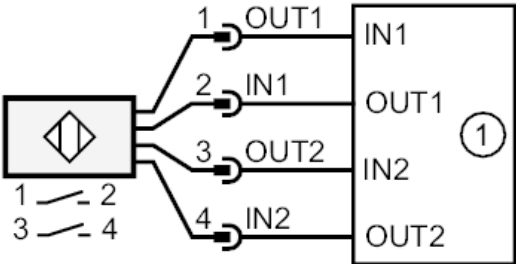

1: bloc logique relatif à la sécurité